
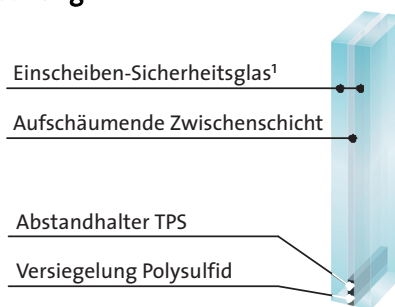


SGG CONTRAFLAM LITE 30 für Innenanwendung

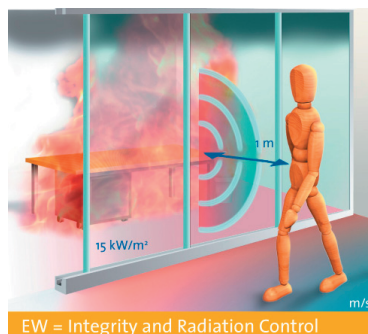

1:	≤1500x3000	5mm
	≤1800x3210	6mm
	≤2200x3210	8mm

Technische Daten

Brandschutzklassifikation	EW 30
Elementdicke	≥ 13 mm (Nominaldicke für kleinste Scheibenmaße)
Mindestherstellmaß	190 x 350mm
Maximales Herstellmaß	2200 x 3210mm (Übergrößen auf Anfrage)
Max. geprüftes Maß	Variiert je nach Glasaufbau, Rahmensystem, Elementtyp und nationalen Zulassungen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsbüro.
Dickentoleranz	+2 / -1 mm
Längentoleranz	+2/ -2 mm
Gewicht	≥ 30kg / m ²
Lichttransmission (EN 410)	87 %
Schalldämmung r _w (EN 140-3)	37 dB
UG-Wert (EN 673)	5,2 W/m ² K
UV stabil	Gemäß EN ISO 12543-4 Pt.6
Temperatur- Einsatzbereich	+45°C / -10°C

Spezifische Eckdaten für ISO- Konfigurationen auf Anfrage.