


SGG PYROSWISS STADIP®

Brandschutz-Sicherheitsglas

Datenblatt

SGG PYROSWISS STADIP für Innen- und Außenanwendungen

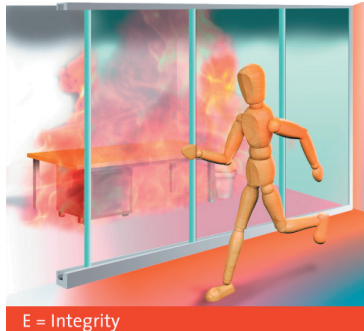

Brandschutz-Sicherheitsglas¹
PVB-Folie²



- 1: 6mm
- 2: 0,76mm

Technische Daten

Brandschutzklassifikation	E 30
Elementdicke	13 mm
Mindestherstellmaß	250 x 400mm
Maximales Herstellmaß	2100 x 4200mm
Max. geprüftes Maß	Variiert je nach Glasaufbau, Rahmensystem, Elementtyp und nationalen Zulassungen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsbüro.
Dickentoleranz	+1 / -1 mm
Längentoleranz	siehe EN 12543 – Teil 5
Gewicht	31 kg / m ²
Lichttransmission (EN 410)	87 %
Schalldämmung r_w (EN 140-3)	38 dB
UG-Wert (EN 673)	5,4 W/m ² K
UV-stabil	Gemäß EN ISO 12543-4 Pt. 6

Spezifische Eckdaten für Verbundsicherheitsglas- und ISO- Konfigurationen auf Anfrage.