
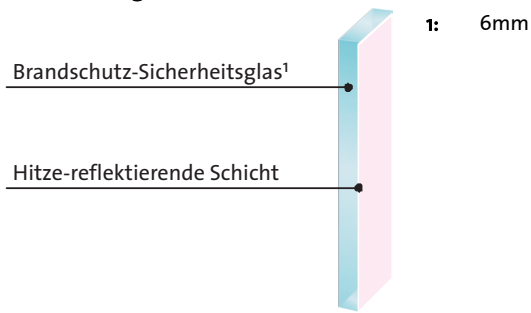


SGG VETROFLAM[®] 30

Brandschutz-Sicherheitsglas

Datenblatt

SGG VETROFLAM 30 für Innen- oder Außenanwendungen

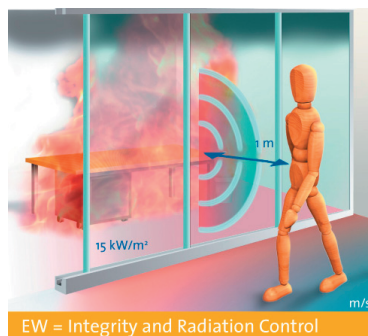

Technische Daten

Brandschutzklassifikation	EW 30
Elementdicke	6 mm
Mindestherstellmaß	200 x 300mm
Maximales Herstellmaß	2000 x 4200mm
Max. geprüftes Maß	Variiert je nach Glasaufbau, Rahmensystem, Elementtyp und nationalen Zulassungen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsbüro.
Längentoleranz	± 2mm
Gewicht	15 kg / m ²
Lichttransmission (EN 410)	76 %
Schalldämmung r _w (EN 140-3)	32 dB
UG-Wert (EN 673)	3,8 W/m ² K

Spezifische Eckdaten für Verbundsicherheitsglas- und ISO- Konfigurationen auf Anfrage.